



C-DLR 60 | C-DLR 100 | C-DLR 150



### Hocheffiziente, trocken und berührungslos verdichtende Klauen-Verdichter mit IE3 Motoren



Volumenströme von 56 bis 170 m<sup>3</sup>/h  
Der Überdruck im Dauerbetrieb liegt bei max. 2,0 bar.  
Geringer Wartungsaufwand, integrierte Luft-Kühlung ohne zusätzliche Medien.  
Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.

### High efficiency, dry and contact free compression claw compressors with IE3 motors



Capacities ranging from 56 to 170 m<sup>3</sup>/hr  
Overpressure at continuous operation goes up to max. 2.0 bar.  
Low maintenance, integrated air cooling without additional cooling medium.  
Flange mounted motors correspond to DIN EN 60034 and have IP 55 protection and insulation class F.

Auswahldiagramm • Selection diagram 50 Hz

60 Hz

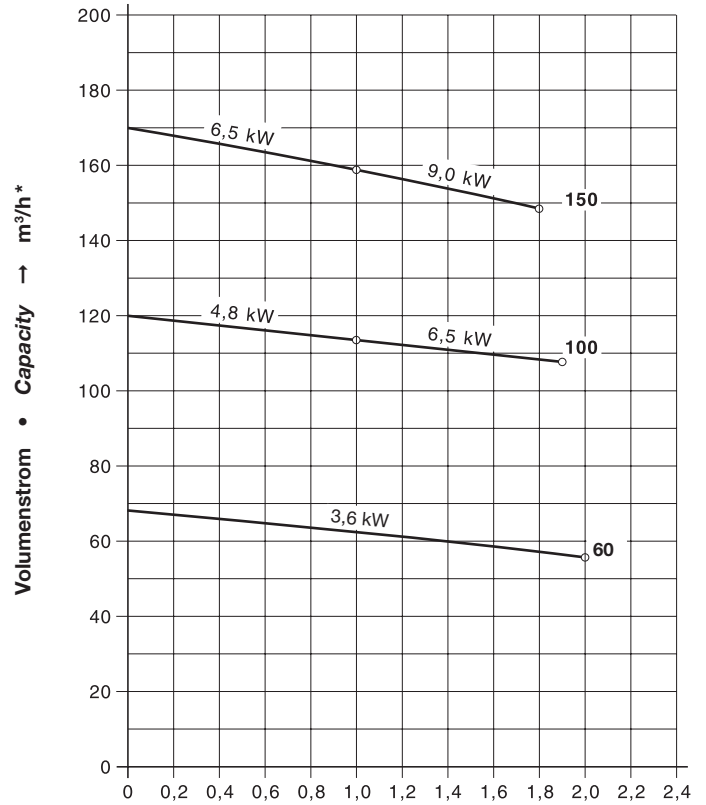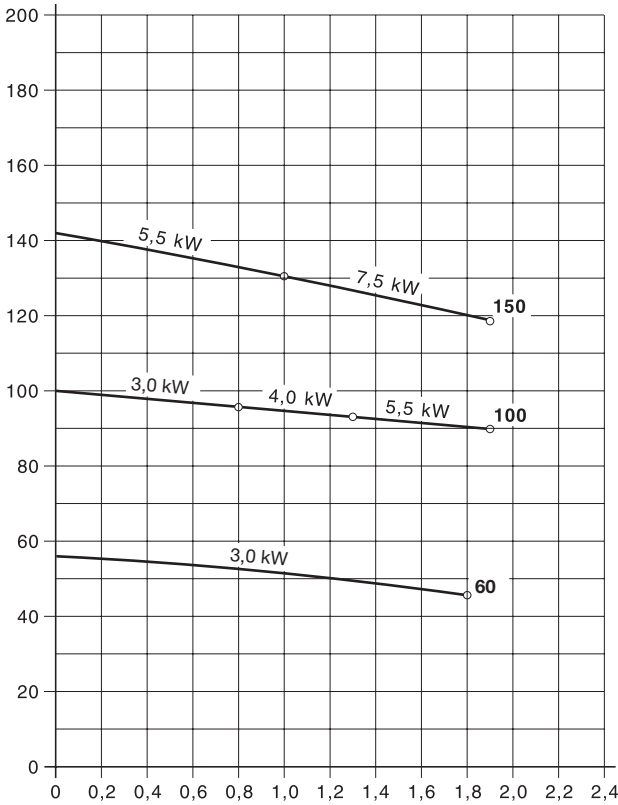

Überdruck • Overpressure → bar

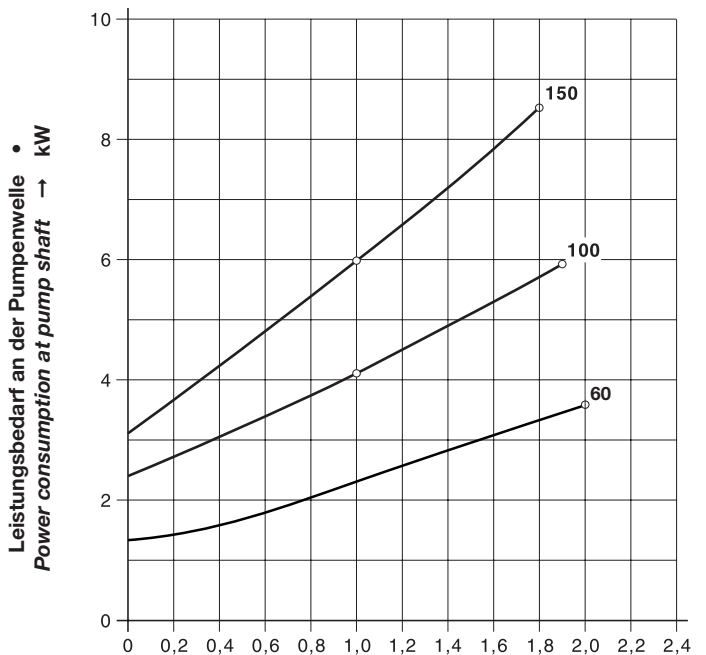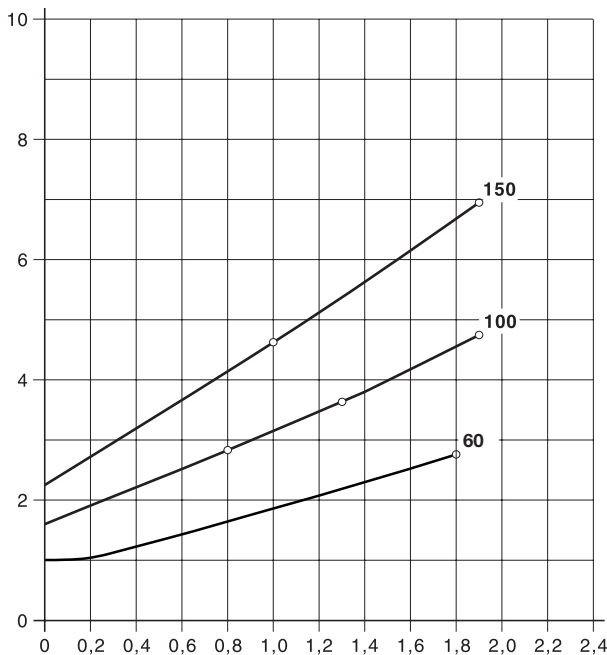

Überdruck • Overpressure → bar